

Confezionatrice BAGMATIC

La flessibilità al miglior prezzo del mercato




DESCRIZIONE

Confezionatrice orizzontale a lungo tempo di saldatura con portabobina dal basso per film in polietilene e con film coestrusi o biorientati

Particolarmente rapida nel cambio formato e quindi indicata per piccoli lotti di produzione, dove la frequenza degli interventi impone il massimo risparmio di tempo.

Digitando i nuovi dati della confezione si ha un immediato cambio di formato e la macchina non richiede ulteriori interventi da parte dell'operatore.

Indicata sia per prodotti pesanti sia per delicati.

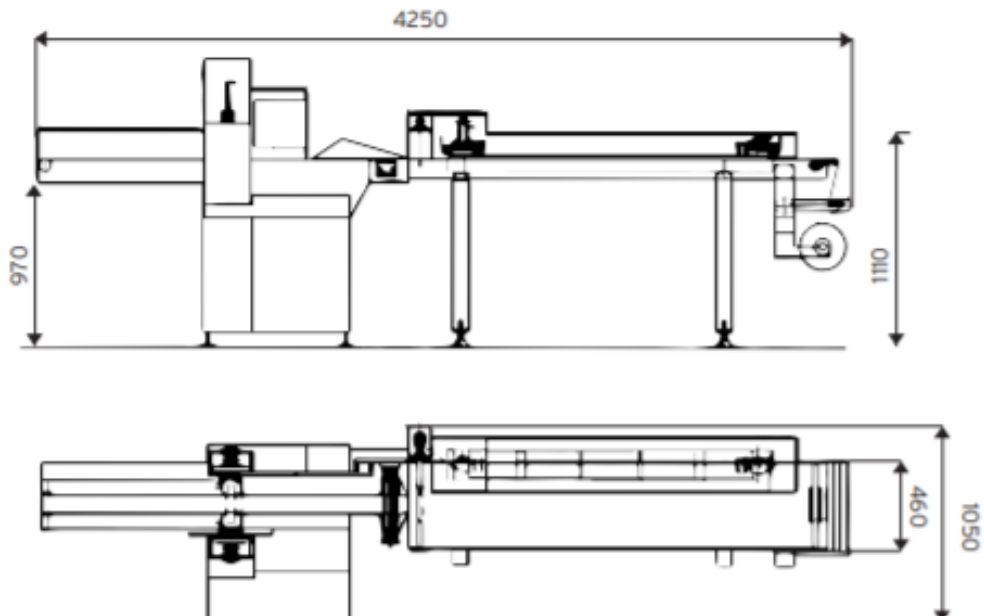

DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V/Hz	380/50
<i>Potenza massima installata</i>	KW	0,85
<i>Dimensioni utili barre saldanti</i>	MM	200
<i>Dimensione max. prodotto</i>	MM	75 * 180 * L ∞
<i>Dimensione max. fascia bobina</i>	MM	460
<i>Altezza nastro ingresso</i>	MM	884
<i>Produzione oraria</i>	P/H	Max 3.000
<i>Sistema di saldatura</i>	-	In continuo

<i>Pannello di comando</i>	-	Touchscreen a colori, 4.3 pollici
<i>Azionamento drive motore</i>	-	Elettrico e pneumatico
<i>Apertura barra saldante</i>	-	Impostabile da pannello di comando touchscreen
<i>Regolazione velocità nastri</i>	-	Tramite inverter

SISTEMI DI SICUREZZA

- Conforme alla norme CE
- Sistema di allarme e fermo della macchina in caso di apertura di qualsiasi porta/sportello
- Portabobina dal basso per bobina larga fino a 400 mm.
- Conformatore universale regolabile tramite volantino.
- Nastro di alimentazione lunghezza 2000 mm.
- Gruppo saldatura longitudinale con ruote gommate e cinghie teflonate in accoppiamento con pattini riscaldati.
- Gruppo saldatura trasversale a lungo tempo di saldatura con barre di saldatura da 200 mm azionate da cilindri pneumatici.
- Gruppo saldatura longitudinale regolabile in altezza.
- Motore con inverter di regolazione.
- Controllo tramite PLC.